

KNIHA SVÍTIDEL

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM TURISTICKÉ OBLASTI
KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK

25.11.2016

A



Specifikace svítidla:

LED svítidlo pro přímé osvětlení.
Vhodné pro venkovní i vnitřní aplikace.
Konstrukce svítidla je vyrobena z AL profilu.
Satinový difuzor pro rovnoměrný rozptyl světla.
Lakováno matnou šedou barvou.
Vyšší stupeň krytí IP54.
Elektronický předřadník.

Rozměry:

1780 x 70 x 75 (max 120) mm


Hmotnost:

3,8 kg

Světelný zdroj:

LED 31W
3000K
3732lm

Příslušenství:

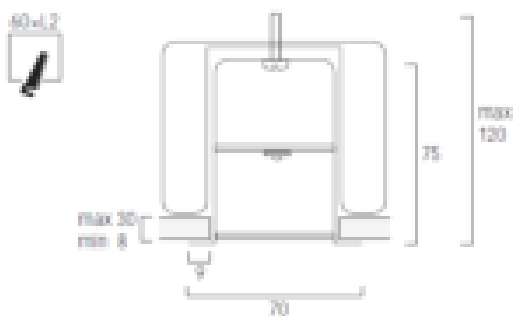

B

Specifikace svítidla:

Exteriérové nástěnné LED svítidlo. Vhodné pro venkovní i vnitřní aplikace.

Konstrukce svítidla je vyrobena z tlakově litého hliníku, rámeček svítidla z tlakově litého hliníku, práškově lakováno černou barvou. Odolné silikonové těsnění, tvrzené čiré sklo.

Vysoká korozivzdornost.

Antivandalové provedení.

Vyzařovací úhel: 71°

Rozměry:

D1 x D2 x H1 x H2

102 x 189 x 218 x 150mm

Hmotnost:



2,20 kg

Světelný zdroj:

LED 15W

3000K

1107lm



IP65 · CLASS I · CE · IK08



Bb

Specifikace svítidla:

Exteriérové nástěnné LED svítidlo. Vhodné pro venkovní i vnitřní aplikace.

Konstrukce svítidla je vyrobena z tlakově litého hliníku, rámeček svítidla z tlakově litého hliníku, práškově lakováno bílou barvou. Odolné silikonové těsnění, tvrzené čiré sklo.

Vysoká korozivzdornost.

Antivandalové provedení.

Vyzařovací úhel: 71°

Rozměry:

D1 x D2 x H1 x H2

102 x 189 x 218 x 150mm

Hmotnost:



2,20 kg

Světelný zdroj:

LED 15W

3000K

1107lm



IP65 · CLASS I · CE · IK08

C

Specifikace svítidla:

Lineární LED svítidlo pro vestavnou montáž do stropu. Možnost vytváření sestav, nekonečných světelných linek.

Tělo svítidla je vyrobeno z hliníkového profilu, práškově lakováno bílou barvou. Akrylátový satin difuzor.

Elektronický předřadník.

Rozměry:


A=
2267 x 55 x 53 mm

Hmotnost:


5,70 Kg

Světelný zdroj:

LED 47W
6320lm
4000K



As-IT model 1 000-0000



D



Specifikace svítidla:

Lineární LED svítidlo pro vestavnou montáž. Možnost vytváření nekonečných světelných linek.
Konstrukce svítidla z hliníkového profilu, práškově lakováno bílou barvou. Mikroprismatický difuzor.
Elektronický předřadník.

Rozměry:

A=
1702 x 91 x 133 mm




Hmotnost:

7,95 Kg

Světelný zdroj:

LED 47W
5920lm
4000K





Specifikace svítidla:

Lineární LED svítidlo pro závěsnou montáž. Možnost vytváření nekonečných světelných linek.
Konstrukce svítidla z hliníkového profilu, práškově lakováno bílou barvou. Akrylátový satin difuzor.
Elektronický předřadník.

Rozměry:

A=
1690 x 88 x 75 mm



Hmotnost:

6,00 Kg




Světelný zdroj:

LED 35W
4740lm
4000K

Příslušenství:

úchyt
závěsné lanko
stropní kalíšek včetně transparentního kabelu



E



Specifikace svítidla:

Lineární LED svítidlo pro vestavnou montáž. Možnost vytváření nekonečných světelných linek.
Konstrukce svítidla z hliníkového profilu, práškově lakováno bílou barvou. Mikroprismatický difuzor.
Elektronický předřadník.

Rozměry:

A=
2264 x 91 x 133 mm




Hmotnost:

7,95 Kg

Světelný zdroj:

LED 47W
5920lm
4000K





Ez



Specifikace svítidla:

Lineární LED svítidlo pro závěsnou montáž. Možnost vytváření nekonečných světelných linek.
Konstrukce svítidla z hliníkového profilu, práškově lakováno bílou barvou. Akrylátový satin difuzor.
Elektronický předřadník.

Rozměry:

A=
2252 x 88 x 75 mm



Hmotnost:

7,90 Kg




Světelný zdroj:

LED 47W
5920lm
4000K

Příslušenství:

úchyt
závěsné lanko
stropní kalíšek včetně transparentního kabelu



F1


Specifikace svítidla:

Prachotěsné přisazené LED svítidlo s vyšším stupněm krytí IP66.
Tělo svítidla ze sklolaminátu. Reflektor z ocelového plechu
práškově lakováno bílou barvou. Difuzor z PMMA.
Elektronický předřadník.



Rozměry:

A x B x C
1277 x 90 x 95 mm




Hmotnost:

2,20 Kg

Světelný zdroj:

LED 24W
3432lm
4000K



F2


Specifikace svítidla:

Prachotěsné přisazené LED svítidlo s vyšším stupněm krytí IP66.
Tělo svítidla ze sklolaminátu. Reflektor z ocelového plechu
práškově lakováno bílou barvou. Difuzor z PMMA.
Elektronický předřadník.



Rozměry:

A x B x C
1277 x 90 x 95 mm




Hmotnost:

2,20 Kg

Světelný zdroj:

LED 42W
5540lm
4000K





G1



Specifikace svítidla:

Vestavné LED svítidlo typu "downlight".

Tělo svítidla z tlakově litého hliníku, rámeček svítidla
práškově lakován bílou barvou. Matný hliníkový reflektor.

Krycí opálový difuzor.

Povrchová úprava chladiče zlepšující odvod tepla.

Elektronický předřadník.

Rozměry:

Ø 190 x 125 mm

Hmotnost:



1,10 Kg

Světelný zdroj:

LED 16W

1600lm

4000K



G2



Specifikace svítidla:

Vestavné LED svítidlo typu "downlight".

Tělo svítidla z tlakově litého hliníku, rámeček svítidla práškově lakován bílou barvou. Matný hliníkový reflektor.

Krycí opálový difuzor.

Povrchová úprava chladiče zlepšující odvod tepla.

Elektronický předřadník.

Rozměry:

Ø 190 x 125 mm

Hmotnost:



1,10 Kg

Světelný zdroj:

LED 22W

2500lm

4000K



H



Specifikace svítidla:

Vestavné LED svítidlo typu "downlight" s vyšším stupněm krytí IP44.
Tělo svítidla z tlakově litého hliníku, rámeček svítidla práškově lakován bílou barvou. Matný hliníkový reflektor. Krycí opálový difuzor.
Povrchová úprava chladiče zlepšující odvod tepla.
Elektronický předřadník.

Rozměry:


Ø 240 x 123 mm

Hmotnost:

1,35Kg

Světelný zdroj:

LED 22W
1900lm
4000K



I

Specifikace svítidla:

Designové svítidlo na zářivkové zdroje pro přisazenou montáž na strop nebo stěnu.
Tělo svítidla ze satínového polykarbonátu a ocelového plechu, práškově lakováno bílou barvou.
Elektronický předřadník.



Rozměry:


Ø100 x 607 mm



Hmotnost:

Světelný zdroj:

Lineární zářivka T5 1x 24W
Patice G5



**Specifikace svítidla:**

Krásné průmyslové industriální svítidlo vyrobené z kovu, s vysokým leskem lakování. V dolní části svítidla je matné sklo, které je upnuto klapkami.
Stropní deska: průměr 13 cm, výška: 3,5 cm
Stínítko: Průměr: 38 cm, výška: 30 cm

Rozměry:

Ø 380 x 500 - 1450 mm

Hmotnost:

Světelný zdroj:

LED žárovka 10W / 840
Patice E27

K



Specifikace svítidla:

Designové nástěnné svítidlo.
Tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno bílou barvou.

Rozměry:


Ø 97 x 130 mm

Hmotnost:

0,63 Kg

Světelný zdroj:

LED žárovka 7,2W / 840
Patice GU10

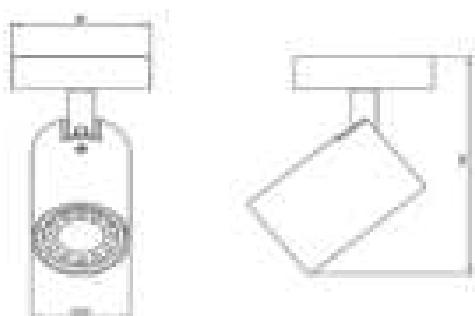

N



Specifikace svítidla:

Vestavné LED nouzové svítidlo svítící při výpadku napájení po dobu 1 hodina.
Symetrická křivka vyzařování pro osvětlení plochy.
Tělo je vyrobeno z polykarbonátu bílé barvy.

Rozměry:


156 x 156 x 27 mm

Hmotnost:

0,20 Kg

Světelný zdroj:

LED 133lm





NP




Specifikace svítidla:

Přisazené nouzové LED svítidlo svítící při výpadku napájení, označuje směr úniku po dobu 1hodina. Tělo svítidla z polykarbonátu, PMMA difuzor.

Rozměry:

269 x 144 x 40 mm

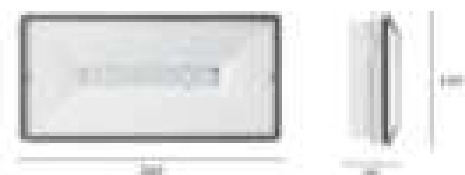

Hmotnost:

1,50 kg

Světelný zdroj:

LED 250lm

Příslušenství:

piktogram



LED 1., 2., 3.




Specifikace svítidla:

Flexibilní LED pásek.
Vícenásobně stříhatelný LED pás
Vlastní chlazení
Snadná montáž na mnoho hladkých povrchů pomocí
samolepicí pásky.
Úhel vyzařování na modul: 120°

Rozměry:

LED1	2135 mm
LED2	3000 mm
LED3	800 mm

Hmotnost:

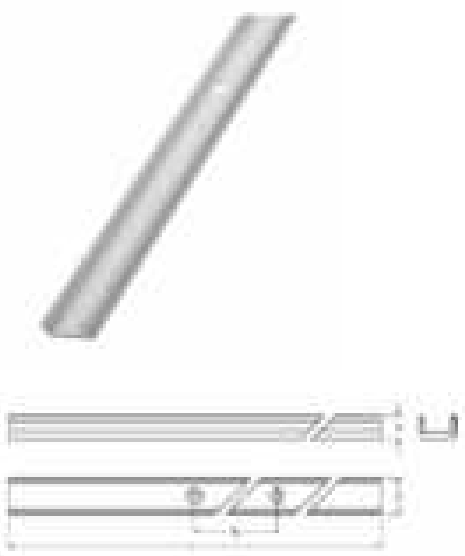

Světelný zdroj:

LED 12W/m
4000K

Příslušenství:

AL profil, opálový difuzor
spojky, napájecí kabel
napáječ 24V

